

		X1 xDrive28i	X1 sDrive18d <sup>1</sup>	X1 xDrive18d <sup>1</sup>	X1 sDrive20d	X1 xDrive20d	X1 xDrive23d
--	--	--------------	---------------------------	---------------------------	--------------	--------------	--------------

<b>Gewicht</b>							
Leergewicht EU <sup>2</sup>	kg	1685	1545	1615	1565	1650 [1660]	1670
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	2180	2030	2120	2045	2130 [2145]	2160
Zuladung	kg	550	550	550	550	550	550
Zulässige Achslast vorn/hinten	kg	1030/1180	940/1155	1010/1170	940/1160	1010/1165	1015/1160
Zulässige Dachlast	kg	75	75	75	75	75	75
Zulässige ungebremste Anhängelast <sup>3</sup>	kg	750	750	750	750	750	750
Zulässige gebremste Anhängelast bis max. 12 % Steigung <sup>3</sup>	kg	2000	1800	1800	1800	2000	2000
Zulässige gebremste Anhängelast bis max. 8 % Steigung <sup>3</sup>	kg	2000	1800	1800	1800	2000	2000
Zulässige Stützlast	kg	80	80	80	80	80	80

<b>Motor<sup>4,5</sup></b>							
Zylinder/Ventile		6/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4
Hubraum	cm <sup>3</sup>	2996	1995	1995	1995	1995	1995
Hub/Bohrung	mm	88,0/85,0	90,0/84,0	90,0/84,0	90,0/84,0	90,0/84,0	90,0/84,0
Nennleistung/Nenn Drehzahl	kW/l/min	190/6600	105/4000	105/4000	130/4000	130/4000	150/4400
	(PS/l/min)	(258/6600)	(143/4000)	(143/4000)	(177/4000)	(177/4000)	(204/4400)
Max. Drehmoment/Drehzahl	Nm/l/min	310/2600–3000	320/1750–2500	320/1750–2500	350/1750–3000	350/1750–3000	400/2000–2250
Verdichtung	:1	10,7	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5

<b>Getriebe</b>							
Seriengeräteübersetzung	III :1	4,07/2,37	4,0/2,11	5,14/2,83	5,14/2,83	5,14/2,83	4,17/2,34
	III/IV :1	1,55/1,16	1,38/1,0	1,80/1,26	1,80/1,26	1,80/1,26	1,52/1,14
	V/VII :1	0,85/0,67/3,20	0,78/0,65/3,19	1,0/0,83/4,64	1,0/0,83/4,64	1,0/0,83/4,64	0,87/0,69/3,40
Hinterachsübersetzung	:1	3,91	3,23	2,79	2,64	2,79	3,64

<b>Fahrleistung</b>							
Höchstgeschwindigkeit	km/h	230	200	195	218	213	223
Beschleunigung 0–100 km/h	s	6,8	9,6	10,1	8,1	8,4 [8,6]	7,3
Elastizität 80–120 km/h im IV./V. Gang (mit Seriengeräte)	s	–	8,2/10,9	8,7/10,2	7,0/8,9	7,2/9,1	–


<b>Verbrauch<sup>4,5</sup></b>							
Innerorts	l/100 km	13,0	6,1	6,7	6,4	7,0 [7,7]	7,8
Außerorts	l/100 km	7,3	4,7	5,1	4,7	5,1 [5,4]	5,5
Kombiniert	l/100 km	9,4	5,2	5,7	5,3	5,8 [6,2]	6,3
CO <sub>2</sub> -Emission	g/km	219	136	150	139	153 [164]	167
Tankinhalt, ca.	l	63	61	61	61	61	61

Die Erläuterung der Fußnoten finden Sie auf der folgenden Seite.

	X1 xDrive28i	X1 sDrive18d <sup>1</sup>	X1 xDrive18d <sup>1</sup>	X1 sDrive20d	X1 xDrive20d	X1 xDrive23d
--	--------------	---------------------------	---------------------------	--------------	--------------	--------------

Räder						
Reifendimension	225/50 R 17 V	225/50 R 17 H	225/50 R 17 H	225/50 R 17 V	225/50 R 17 V	225/50 R 17 V
Raddimension	7,5 J x 17	7,5 J x 17	7,5 J x 17	7,5 J x 17	7,5 J x 17	7,5 J x 17
Material	Leichtmetall	Stahl	Stahl	Leichtmetall	Leichtmetall	Leichtmetall

Elektrik						
Batteriekapazität	Ah	80	80	80	80	80
Lichtmaschinenleistung	A	180	180	180	180	180
	W	2520	2520	2520	2520	2520

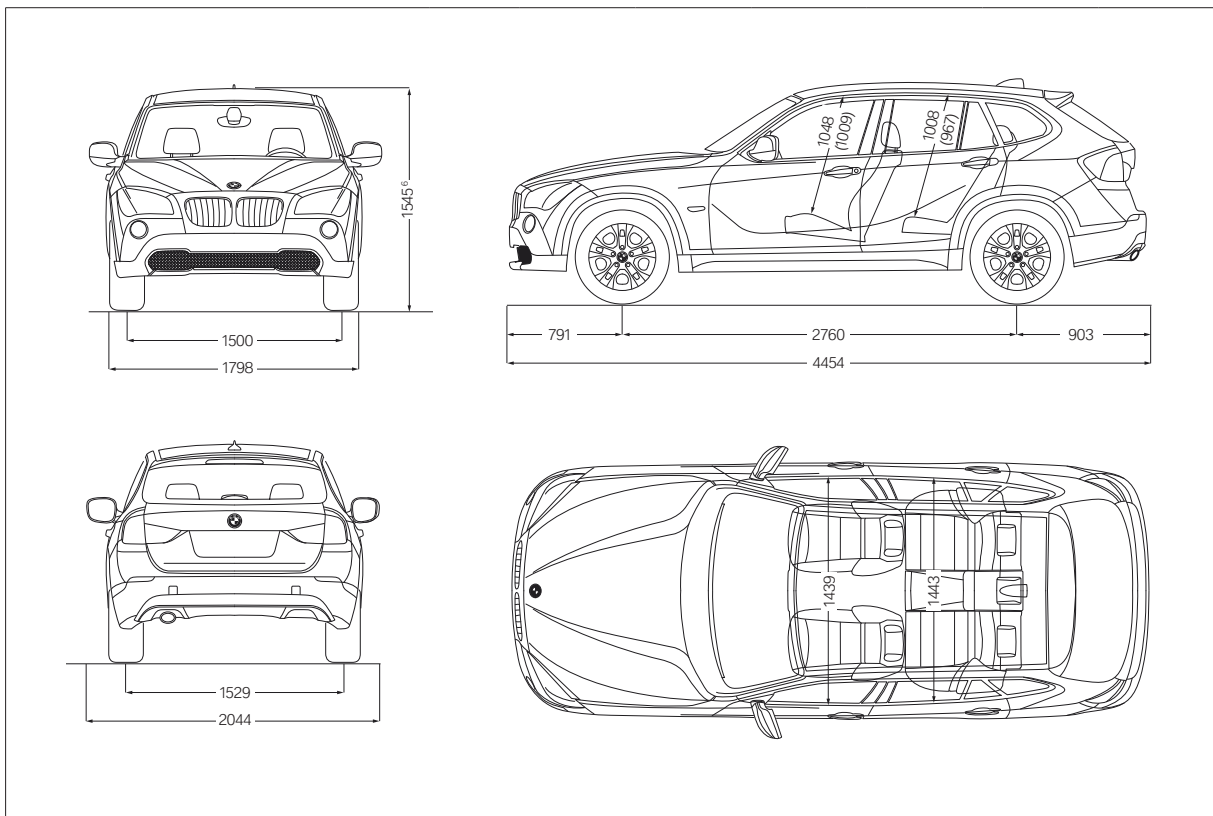

Alle Maßangaben der technischen Zeichnungen in Millimeter. Gepäckraumvolumen 420–1.350 Liter. Werte in ( ) in Verbindung mit Panorama-Glasdach.

<sup>1</sup> Voraussichtlich erhältlich ab Dezember 2009.

<sup>2</sup> Im angegebenen Wert sind 90 % Tankfüllung sowie 68 kg für den Fahrer und 7 kg für Gepäck berücksichtigt. Das Leergewicht gilt für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen erhöhen diesen Wert.

<sup>3</sup> Das tatsächliche Gesamtgewicht des Anhängers darf die maximal zulässige Anhängelast plus maximal zulässige Stützlast nicht übersteigen.

<sup>4</sup> BMW empfiehlt die Verwendung von Superbenzin bleifrei 95 ROZ. Kraftstoffqualitäten bleifrei 91 ROZ und höher mit einem maximalen Ethanol-Anteil von 10 % (E10) sind zulässig. Angaben zu Leistung und Verbrauch beziehen sich auf Betrieb mit ROZ-98-Kraftstoff.

<sup>5</sup> Alle Motoren erfüllen die EU5-Norm. Als Basis für die Verbrauchsermittlung gilt der ECE-Fahrzyklus (93/116/EG). Dieser setzt sich aus ca. einem Drittel Fahrt innerorts und zwei Dritteln außerorts (gemessen an der Wegstrecke) zusammen. Zusätzlich zum Verbrauch wird die CO<sub>2</sub>-Emission gemessen. Der Verbrauch wurde auf Grundlage der Serienausstattung errechnet. Sonderausstattungen (z. B. breitere Reifen) können den Verbrauch wesentlich beeinflussen.

<sup>6</sup> Mit Dachantenne beträgt die Höhe 1.573 mm.

Werte in [ ] gelten für Fahrzeuge mit 6-Gang-Automatic Getriebe Steptronic.